



ECONOMY

SPS

FLEXIBILITY /
ERGONOMY

RM

PB

DURABILITY

Professional Laundry

Line5000 Series 業務用ランドリー総合カタログ

2015



Electrolux Line5000 シリーズ

Designed by experts. Inspired by you

エレクトロラックスが世界中からのノウハウを結集して、誕生した新製品 Line5000 シリーズ。「耐久性」「経済性」「柔軟性」に優れた製品、そしてお客様ニーズを見据えたサービスを創造し、新たなランドリーソリューションを提供し続けること。それがエレクトロラックス・エクセレンス ― 私たちの使命です。

スマート・インターフェース採用で より優れた柔軟性を提供



使いやすさを追求したスマート・インターフェース「コンパス Pro コントロール」を採用。様々な用途に対応するプログラムを搭載すると同時に、オーダーメイドでプログラムを新規作成できます。

- より使いやすい6つのクイックセレクトボタンを採用
- 用途に合わせてプログラムのカスタマイズ、新規作成を行うことで、より使い易く、高い洗濯品質、乾燥性能を実現します。
- 最大 55 プログラムを搭載可能。さらに 15 のプログラム新規作成が可能
- コンパス Pro コントロール搭載の乾燥機もプログラム新規作成が可能



クララスコントロール
(G4000 脱水洗濯機、
パリア式脱水洗濯機)



コンパス Pro コントロール
(Line5000 脱水洗濯機、
回転式乾燥機)




パワーバランス機能が より安定した耐久性を提供



脱水時の全工程でアンバランスの発生状況をリアルタイムにモニターし、ドラムの回転スピードをコントロール。アンバランス発生時もその状況を改善しながら最適な脱水を行うパワーバランス機能をハイスピン脱水洗濯機に標準搭載。機械へのストレスが減ることで、耐久性が向上しました。また、インバーターやサイフォンブレーカーなど、各部の品質をさらに向上させました。インバーターおよびドラムベアリングについては3年保証^{*}。安心して長くお使いいただけます。

※ Line5000脱水洗濯機、洗濯乾燥機のインバーターおよびドラムベアリングのみ。他のパーツについては1年保証となります。



先進の制御技術から、より高い経済性を提供



洗濯物の重量を自動計量し、その重量に応じて洗濯・すすぎの水量を自動調整。最大処理量の半分量を洗濯した場合、使用水量を最大50%削減できます。



Line5000脱水洗濯機ハイスピン機のGフォース（脱水時の絞りの力）は、G4000シリーズより100Gアップ。G4000シリーズ、300Gの機種は400Gに向上、350Gの機種は450Gへ強化。業界最高クラスの脱水力を確保しました。これにより脱水後の残留水分を約3%削減し、乾燥時間を短縮しています。



業界最高
クラスの
Gフォース

OPTION



RM（残留水分管理機能）により乾燥工程における被洗物の残留水分を測定。残留水分量を任意設定後に乾燥を自動終了します。また、高効率乾燥により乾燥時間を短縮します。



選べる熱源：お客様のニーズに対応する幅広いラインナップ

脱水洗濯機	回転式乾燥機	洗濯乾燥機
*熱源は機種により異なります。詳しくはスペック表（P12-15）にてご確認ください。		


Aged Care

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護付き
有料老人ホーム、デイサービス、サービス付き高齢者向け住宅



福祉に対する考え方では他の国よりも先行しているといわれるスウェーデン。エレクトロラックスには、老人福祉施設での長年の経験と実績を踏まえ、被洗物の材質、必要処理量、感染対策、作業人員、コストなどのさまざまな課題について最適なソリューションを提案。最高のパフォーマンスと低コストを実現します。


導入事例 1: 特別養護老人ホーム (三重県)

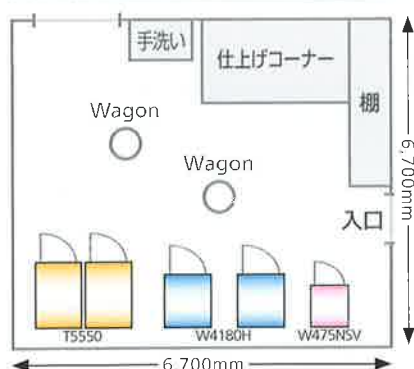

特別養護老人ホーム (80床)
集中洗濯室

- 脱水洗濯機 W4180H (洗濯容量 20kg) × 2 台
- 汚物除去機 W475NSV (洗濯容量 8kg) × 1 台
- 回転式乾燥機 T5550 (30kg) × 2 台

導入事例 2: サービス付き高齢者住宅 (愛知県)

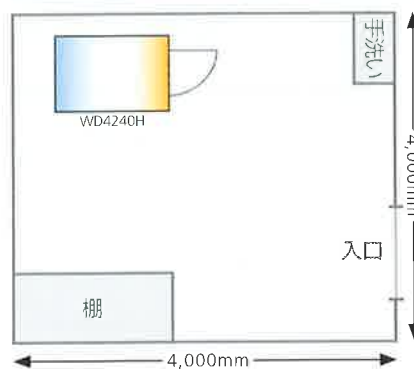

サービス付き高齢者向け住宅
(定員 240 名、6 階建て) 各フロア
に洗濯乾燥機 1 台を設置。

- 洗濯乾燥機 WD4240H
(洗濯乾燥 15Kg/洗濯のみ 27Kg) × 1 台

エレクトロラックス 介護施設向け感染対策ソリューション

高い感染管理能力

洗濯温度は最高98度（コンパスPro搭載機）まで設定可能。厚労省のガイドラインである80度10分以上の熱水洗濯は当然のこと、ノロウィルス対策（85度1分以上で熱水消毒）を考慮した85度10分間の洗濯プログラムの設定が可能です。また、ヒーター非搭載タイプ洗濯機でも、エレクトロラックスブランドの除菌剤や、除菌洗浄剤を組み込んだ洗濯プログラムを設定することで、しっかりと感染対策を行うことができます。

低ランニングコスト

脱水洗濯機はAS（オートセービング機能）を標準装備し、洗濯プログラムがスタートする前、入れたリネン量を自動計量し、洗濯物の容量に応じて、洗濯、すすぎ工程の使用水量を最大約50%（最大処理量を投入時の使用水量との比較）削減します。乾燥機はコアキシャルエアフローを採用。温風がドラム背面から前面に向けて流れ、より長く温風が湿ったリネンと触れることにより、高い乾燥効率、短い乾燥時間を実現しました。

エレクトロラックス 汚物処理システム

全自動処理システム

固形物の除去を含む、漂白、除菌、洗浄、脱水の全ての工程をこのシステムが自動処理します。使用済みのオムツや清拭タオルを汚物除去機に入れてスタートボタンを押すだけで、処理が完了します。

高い感染管理能力

エレクトロラックス汚物処理システム専用洗剤である汚物処理システム①と汚物処理システム②を専用洗浄プログラムと組み合わせて使用することにより、高い洗浄性能とノロウィルスを含む除菌、消臭効果を発揮します。

汚物処理システム導入のメリット：

- 処理時間が従来の半分に！（通常3時間の工程を1時間半に短縮可能）
- ノロウィルスなど、感染性細菌の感染対策が機械内部で可能。
- 作業負担を軽減し、作業環境を改善。
- 2種類の専用洗剤で高い洗浄力と除菌効果。

①汚物処理機

コンパスProコントロール アンカー固定式

②専用プログラム

汚物処理用に特別に作成した専用プログラム

③専用洗剤

汚物処理システム①&②



施設向けラインナップ

ノーマルスピン汚物除去機* (コンパスProコントロール)	W575NSV(8kg) 温水 電気	W5105NSV(11kg) 温水 電気	W5180NSV(20kg) 電気		
ハイスピン脱水洗濯機* (コンパスProコントロール)	PW9C(9kg) 温水	W5105H(11kg) 電気	W5130H(14kg) 温水 電気	W5180H(20kg) 温水 電気	W5240H(27kg) 温水 電気
回転式乾燥機 (コンパスProコントロール)	PD9C(10kg) 電気	T5250(13kg) ガス	T5290(16kg) ガス	T5350(20kg) ガス 電気 電気	T5550(30kg) ガス 電気 電気
	T5675(37kg) 電気 電気	T53005(16kgx2) ガス	T54255(23kgx2) ガス		
洗濯乾燥機 (コンパスProコントロール)	WD5130H(洗濯乾燥 8kg/洗濯のみ14kg) 温水	WD5240H(洗濯乾燥 15kg/洗濯のみ27kg) 温水			

※感染対策仕様もあります。詳細は弊社営業または販売店までお問い合わせ下さい。


Healthcare

総合病院、診療所、動物病院




医療施設では、院内感染が深刻な問題となっています。ノロウイルス、MRSA、セラチア菌などの細菌が繁殖し、人から人に感染する院内感染の予防には、汚染性リネン類のソーティング（分類）から保管までの一連のフローを感染管理の視点から検討することが不可欠です。エレクトロラックスは、感染経路をつくらないためのノウハウを含めた感染予防のトータルソリューションをご提案しています。

導入事例 1: 市立病院 (秋田県)

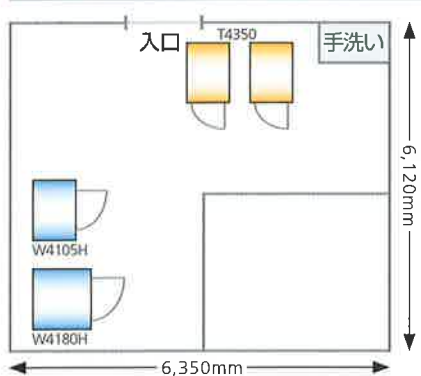

市立病院 病床数 (379 床)

導入事例 2: 大学病院 (東京都)

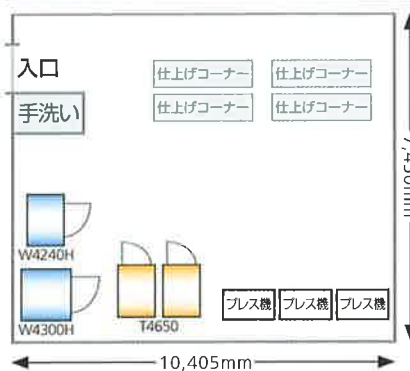

大学病院 病床数 (291 床)

-  脱水洗濯機 W4105H (洗濯容量 11kg) x1 台
-  脱水洗濯機 W4180H (洗濯容量 20kg) x1 台
-  回転式乾燥機 T4350 (乾燥容量 17.5kg) x2 台

-  脱水洗濯機 W4240H (洗濯容量 27kg) x1 台
-  脱水洗濯機 W4300H (洗濯容量 33kg) x1 台
-  回転式乾燥機 (蒸気式) T4650 (乾燥容量 35kg) x2 台

エレクトロラックス 院内感染対策システム

高い感染管理能力

エレクトロラックス感染対策システム専用の「感染対策プログラム」「血液除去プログラム」は、厚労省ガイドライン（80度10分以上の熱水洗濯）以上の洗濯温度85度にて熱水洗濯するため、ノロウイルス対策も行うことができます。洗濯温度は最高98度まで上げることができ、その温度での熱水洗濯を組み込んだ洗濯プログラムを新たに作成することができます。

参考：感染性を有するリネンは、「水溶性ランドリーパックもしくはビニール袋に入れ、感染症を明記して運搬し、洗濯施設において80度10分以上熱水洗濯を行う」と明記されています。

出典：消毒と滅菌のガイドライン（ヘルス出版／監修：厚生労働省保健医療局結核感染症課）



高いコンサルティング能力

EU（欧州連合）におけるリネンの感染管理手法であるRABC（Risk Analysis and Biocontamination Control）に基づき、ランドリーシステムのコンサルティングを行います。


例：感染対策の視点から洗濯室のレイアウト、機器選定に関するコンサルティング、リネンの回収から納品までのフローおよび、品質・衛生管理に関わるコンサルティング

医療施設向け バリアランドリーソリューション

バリアコンセプト

洗濯室を清潔域（クリーンサイド）と汚染域（ダーティサイド）に隔壁によって分離し、洗浄済みの被洗物が洗浄前の被洗物および汚染物が触れることによる汚染（クロスコンタミネーション）を防止します。バリアコンセプトにおいて被洗物の仕分けは汚染域で行われ、洗浄は隔壁に取り付けられたバリア式脱水洗濯機にて行われます。その後、乾燥、仕上げ、たたみ工程は清潔域で行われ、すべての工程が一方にて、スムーズに流れるようにレイアウトされています。

洗濯室の導入例

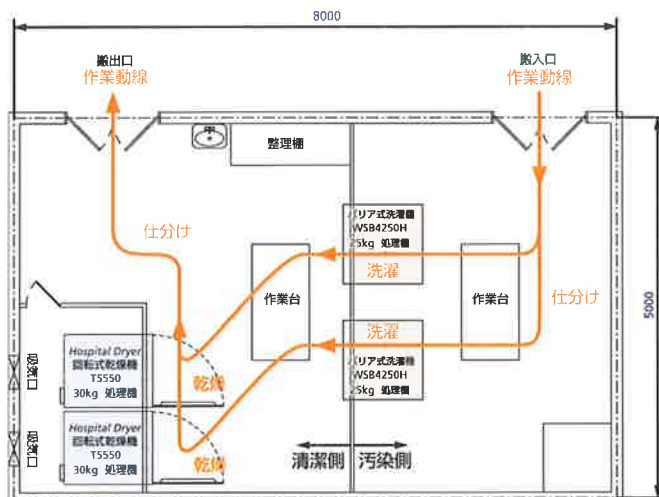

CMIS（集中衛生管理システム）

バリア式脱水洗濯機を含む複数のエレクトロラックス機器の洗濯乾燥仕上げ工程をコンピュータで集中管理。全工程を管理記録分析できる統合的な管理システムです。



医療施設向けラインナップ

ハイスピン脱水洗濯機 (コンパスProコントロール)	W555H-HP(6kg)	W5105H-HP(11kg)	W5130H-HP(14kg)	W5240H-HP(27kg)	
ハイスピン脱水洗濯機 (クララスコントロール)		W4105H-HP(11kg)		W4240H-HP(27kg)	
回転式乾燥機 (コンパスProコントロール)	T5130C-HP(6kg)	T5350HP(20kg)	T5550HP(30kg)		
バリア式脱水洗濯機 (クララスコントロール)	WSB4250H(25kg)	WSB4350H(35kg)	WSB4500H(50kg)	WPB4700H(70kg)	WPB4900H(90kg)

Commercial Laundry

クリーニング工場・ホームクリーニング・食品工場・病院リネン

大量の被洗物を、洗濯品質を落とさず経済的に、そしてより効率的に処理できるのがエレクトロラックスの工場向けクリーニング・ソリューションです。また、病院リネンや食品工場に求められる高い衛生管理にも対応。ヨーロッパで制定されている、衛生管理基準（RABC）はもちろん、日本における基準に対しても、ワンランク上の衛生管理とコスト管理を実現します。

工場向け クリーニングソリューション

高い柔軟性


脱水洗濯機は、非常に細かく洗濯プログラムを作成でき、複雑高度な洗浄プログラムに対応可能です。プログラム設定項目としては、例えば、ドラム回転立上り加速度、加熱及び冷却スピードの設定、洗浄温度の途中変更などがあります。脱水洗濯機（クララスコントロール）では最大192通りの洗濯プログラムを設定、記憶。またスマートカードにプログラムを保存することにより、そのプログラムを簡単に他のスマートカード対応洗濯機にインストール可能です。

低ランニングコスト

ランドリー全工程で最もエネルギーを消費する乾燥工程において、エレクトロラックスの回転式乾燥機は高温・高効率乾燥により、短い乾燥時間を実現しました。

導入事例：スポーツクラブ（東京都）

3店分のタオル、ユニフォーム等を処理する集中ランドリー

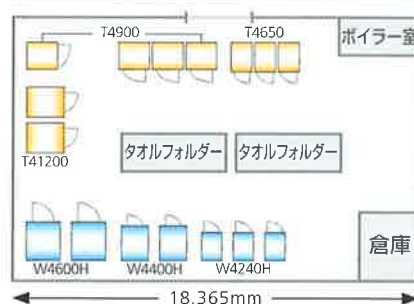

- 脱水洗濯機 W4240H (洗濯容量 27kg) × 3 台
- 脱水洗濯機 W4400H (洗濯容量 45kg) × 2 台
- 脱水洗濯機 W4600H (洗濯容量 65kg) × 2 台
- 回転式乾燥機 T4650 (乾燥容量 35kg) × 3 台
- 回転式乾燥機 T4900 (乾燥容量 45kg) × 4 台
- 回転式乾燥機 T41200 (乾燥容量 60kg) × 2 台



商業クリーニングラインナップ

ハイスピン脱水洗濯機 (クララスコントロール)	W475H (8kg) 電気	W4240H (27kg) 電気	W4400H (45kg) 電気	W4600H (65kg) 電気	W41100H (120kg) 電気
標準洗濯試験機 (クララスコントロール)	FOM71CLS 電気				
回転式乾燥機 (コンパス Pro コントロール)	T5350 (20kg) 電気	T5550 (30kg) 電気	T5675 (37kg) 電気	T4900 (45kg) 電気	T41200 (60kg) 電気
バリア式脱水洗濯機 (クララスコントロール)	WSB4250H (25kg) 電気	WSB4350H (35kg) 電気	WSB4500H (50kg) 電気	WPB4700H (70kg) 電気	WPB4900H (90kg) 電気

工場向け バリアランドリーソリューション


バリアコンセプト

高度な衛生度を達成しつつ、大量のリネン物の処理を可能にするのが、エレクトロラックスの工場向けバリアランドリーソリューションです。基準寝具を取り扱うリネン工場や食品製造工場の作業着の洗浄などにおいて、高度な衛生管理を実現します。洗濯室は清潔域（クリーンサイド）と汚染域（ダーティサイド）に隔壁によって分離し、洗浄済みの被洗物が洗浄前の被洗物及び汚染物が触れることによる汚染（クロスコンタミネーション）を防止します。バリアコンセプトでは被洗物の仕分けは汚染域で行われ、洗浄は隔壁に取り付けられたバリア式脱水洗濯機にて行われます。乾燥、仕上げ、たたみ工程は清潔域で行われ、すべての工程が一方向にてスムーズに流れるようにレイアウトされています。

クリーンルームアプリケーション

バリア式脱水洗濯機のオプションとして、クリーンルームアプリケーションを用意。純水を使った洗浄プログラムに対応するため、一部の材料にSUS316や特殊なゴムを使用しています。また、純水に不純物が混ざらないような加熱システムを持ち、ドラム内部には特殊加工を施しています。

導入事例：病院リネン専門の商業クリーニング（栃木県）
バリアコンセプトを採用。

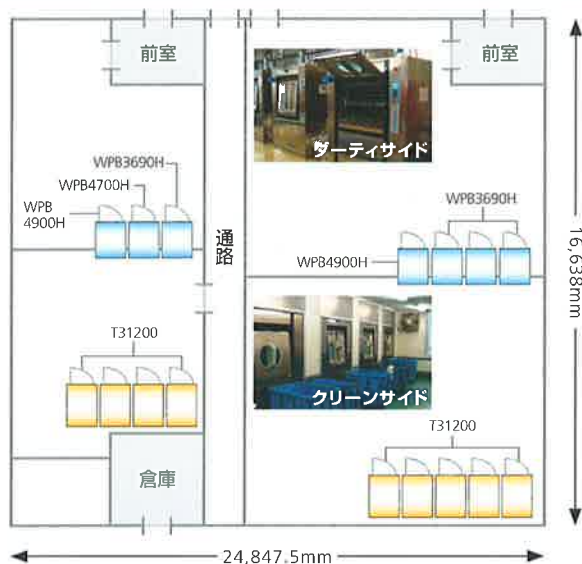

-  バリア式脱水洗濯機（フルマン）
WPB3690H（洗濯容量 69kg）×4 台
-  バリア式脱水洗濯機
WPB4700H（洗濯容量 70kg）×1 台
-  バリア式脱水洗濯機
WPB4900H（洗濯容量 90kg）×2 台
-  回転式乾燥機 T31200（乾燥容量 60kg）×9 台

Home Cleaning

ホームクリーニング



「Lagoon®」は、自然に近い成分でつくられた洗剤・助剤を使用した水ベースのクリーニングです。ウールマークとの共同開発により完成した「Lagoon®」は、高い洗浄力と繊維に対する最高レベルの配慮を確立したウールマーク推奨プログラムを搭載しています。

ウェットクリーニング ソリューション「Lagoon®」

洗いから仕上げまでの総合的なシステム

「Lagoon®」は専用水洗機、乾燥機、仕上げ機及び洗剤・助剤から構成される総合的なクリーニングシステムです。高い作業性、生産性を維持しながら、ウェットクリーニングならではの洗浄性、肌触りを実現しています。

lagoon®
Wet Cleaning by ElectroLax



導入事例：クリーニング店（熊本県）



脱水洗濯機 W3130H（洗濯容量 14kg）1 台
回転式乾燥機 T4350（乾燥容量 17.5kg）1 台



Aged Care

Healthcare

Commercial Laundry
Home Cleaning

Hospitality & Leisure

Specifications

Hospitality & Leisure

温浴施設、ホテル、旅館、ゴルフ場

リネン費のコストダウンは経費節減の鍵。例えば、温浴施設であれば自家リネン施設の導入は大幅なコストダウンにつながります。エレクトロラックスの温浴施設向けソリューションは、生産性とコストダウンを重視したソリューションです。

温浴施設・ゴルフ場向けソリューション

高い生産性

タオルや浴衣、サウナマットなどを洗浄するための温浴施設専用プログラムを搭載。大量でかさばる洗濯物を、仕上がり品質を維持しながら短時間で処理できます。

ランニングコスト

脱水洗濯機には、AS（オートセービング機能）を装備。洗濯プログラムがスタートする前に、投入したリネン量を自動計量します。そして、洗濯物の容量に応じて、洗濯、すすぎ工程の使用水量を最大約50%削減します。（最大処理量を投入時の使用水量との比較）

自家ランドリーなら

年間約2,200万円の経済効果（1週間7,000名分の洗濯処理をする場合）

洗濯物の種類	バスタオル0.65kg、タオル0.3kg、ハンドタオル0.07kg、サウナマット0.7kg、バスマット0.8kgで試算。
使用機種	脱水洗濯機45kg（W4400H）4台、回転乾燥機45kg（T4900）5台

【洗濯量と種類】		
バスタオル	0.65kg×3枚（1名あたり）×7,000名	13,650kg
タオル	0.3kg×3枚（1名あたり）×7,000名	6,300kg
ハンドタオル	0.07kg×3枚（1名あたり）×7,000名	1,470kg
サウナマット	0.7kg×10枚×14時間×7日間	686.0kg
バスマット	0.8kg×2枚（1出口あたり）×14時間×7日間	156.8kg
		計22,262.8kg

作業時間10時間（20回転）で洗濯処理した場合 22262.8kg÷10時間÷7≒320kg/時間
 リネン経費/月（専門業者に委託の場合） 約4,440,000円/月（リース、洗濯料込み）
 ランニングコスト（機器リース費用、水道、電気、ガス、洗剤費用込み） 2,607,400円/月

毎月の経済効果 4,440,000円/月－2,607,400円/月＝ 1,832,600円/月

年間での経済効果 1,832,600円/月×12ヶ月＝ 約2,200万円/年
 （人件費は含まれません）

ホスピタリティ&レジャー施設向けラインナップ

ハイスピン脱水洗濯機
（コンパス Pro コントロール）



W5130H (14kg)



W5180H (20kg)



W5240H (27kg)



W5300H (33kg)



回転式乾燥機
（コンパス Pro コントロール）



T5250 (13kg)



T5290 (16kg)



T5350 (20kg)



T5550 (30kg)



T5675 (37kg)



T5300S (16kgx2)



T5425S (23kgx2)



エレクトロラックスの モノづくりはお客様のことを考えることから始まる

Electrolux Group

エレクトロラックスは世界を代表する家庭用電気製品および業務用電気製品メーカーです。現在、約150カ国を超える国々や地域で、年間4,000万台以上の製品を販売。お客様が抱える課題や要望に応えられるよう、考え抜かれてデザインされたイノベティブな製品を提供しています。



Electrolux Japan

エレクトロラックス・ジャパン株式会社は、エレクトロラックスグループの日本法人です。日本市場に合わせたコインランドリー機器はもちろん、業務用電気製品（ランドリー機器、厨房機器）の他に、家庭用電気製品（冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機、掃除機、調理機器）を取り扱っています。その高品質で高いデザイン性は、日本の多くのユーザーから高い支持を得ています。



エレクトロラックス・ジャパン株式会社 Electrolux(Japan)LIMITED

事業所: 東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルA館6F

設立: 1975年7月22日

資本金: 4億円

従業員数: 153名

売上高: 93億円(2013年12月実績)

事業内容: 家庭用、業務用機器の製造、販売

営業所: 仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡

関連会社: ABエレクトロラックス(スウェーデン)

充実したアフターサービスとカスタマーケア

【全国100ヶ所以上のアフターサービス拠点】

日本国内全ての都道府県にサービスネットワークを配置。

【主要パーツは国内常時在庫】

メーカーの責務として全てのスペア部品を供給、その品質を保証。
主要部品は国内に90%以上の在庫を常備しています。

【サービス受付は365日対応可能】

突然の機器トラブルにも安心。

1年365日メンテナンスサービスを受け付けています。

Line5000/G4000 シリーズ

脱水洗濯機 (ハイスピン)

- 業界 No1 クラスの節水を実現。AS(オートセービング機能)により、最適でムダのない水量を自動で調節。
- 洗濯プログラムのカスタマイズおよび新規作成が可能なコンパス Pro コントロール、クララスコントロールを搭載。
- 設置場所を選ばない省スペース設計。

型番									
	W475H	PW9C	W5105H	W4105H	W5130H	W5130H	W5180H	W5180H	W5240H
仕様コード	W475H-OPL-DS-7G-SS	PW9C-OPL-HW-3H	W5105H-OPL-DS-3H-SS	W4105H-OPL-E-7G-SS	W5130H-OPL-HW-3H-SS	W5130H-OPL-DS-3H-SS	W5180H-OPL-HW-3H-SS	W5180H-OPL-DS-3H-SS	W5240H-OPL-HW-3H-SS
熱源	蒸気	温水	蒸気	電気	温水	蒸気	温水	蒸気	温水
制御方式	クララス	コンパスPro	コンパスPro	クララス	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro
処理量 (kg)	8	9	11	11	14	14	20	20	27
ドラム容量 (L)	75	75	105	105	130	130	180	180	240
Gフォース	350	300	450	350	450	450	450	450	450
給水	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
接続口径	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
排水口	15A	-	15A	-	-	15A	-	15A	-
外径 (mm)	75	75	75	75	75	75	75	75	75
呼径	65	65	65	65	65	65	65	65	65
消費水量 (L)	フルロード 62	95	91	86	112	112	159	159	209
半量			48		60	60	80	80	103
消費電力量 (kWh)	0.2	0.25	0.25	0.7	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6
定格消費電力 (kW)	1.1	1.0	1.1	9.7	1.2	1.2	2.3	2.3	2.5
定格電流 (A)	10	10	10	35	10	10	10	10	10
電源	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V
重量 (kg)	159	127	201	201	267	267	350	350	400
外形寸法 (mm)	W(幅) 720	720	830	830	910	910	970	970	1020
D(奥行)	690	721	705	705	785	785	870	870	915
H(高さ)	1115	1161	1200	1200	1325	1325	1410	1410	1445

回転式乾燥機

- 6つのクイックセレクトボタンを採用。(コンパスPro搭載機)
- 背面ヒーターを採用し、乾燥効率が大幅に改善。さらに短い乾燥時間を実現。(一部機種を除く)

型番									
	PD9C	T5250	T5300S	T5290	T5350	T5350	T5350	T5425S	T5550
仕様コード	PD9C-E-OPL	T5250-G-OPL-BL	T5300S-G-OPL-BL	T5290-G-OPL-BL	T5350-G-OPL-BL	T5350-S-OPL-SS	T5350-E-OPL-BL	T5425S-G-OPL-BL	T5550-G-OPL-BL
熱源	電気	ガス	ガス	ガス	ガス	蒸気	電気	ガス	ガス
制御方式	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro
処理量 (kg)	10	13	16x2	16	20	20	20	23x2	30
ドラム容量 (L)	190	250	300x2	290	349	349	349	423x2	550
ガス	-	1/2" (15A)	1/2" (15A)	1/2" (15A)	1/2" (15A)	-	-	3/4" (20A)	1/2" (15A)
接続口径	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸気入口	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸気出口	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排気 (mm)	125	200	200	200	200	200	200	200	200
風量 (m³/h)	290	600	1200	610	1000	1000	1000	1700	940
ガス消費量 (kW)	-	13.5	21x2	21	21	-	-	27.5x2	33
消費電力量 (kWh)	4.6	-	-	-	-	-	7.7	-	-
蒸気消費量 (kg/h)	-	-	-	-	-	65	-	-	-
定格消費電力 (kW)	8.3	1.1	2.0	0.9	1.1	1.1	19.1	1.8	2.2
定格電流 (A)	25	10	10	10	10	10	63	10	10
電源	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V
重量 (kg)	99	169	295	220	169	169	169	360	300
外形寸法 (mm)	W(幅) 720	790	790	710	790	790	790	870	960
D(奥行)	724	900	1110	1155	1120	1320	1120	1322	1315
H(高さ)	1114	1760	1940	1675	1760	1760	1760	2078	1855

※外形寸法は機本体の寸法であり、接続部の突起部等は含まれておりません。投入に関しては詳細寸法をご確認ください。
※オプションの装備により、本体重量など仕様が変わることがあります。

※製品の納期は、機種によって異なります。詳しくは販売店もしくは当社までお問い合わせください。

								
W5240H-OPL-DS-3H-SS	W4240H-OPL-DS-7G-SS	W4240H-OPL-E-7G-SS	W5300H-OPL-HW-3H-SS	W5300H-OPL-DS-3H-SS	W4400H-OPL-DS-7G-SS	W4600H-OPL-DS-7G-SS	W41100H-OPL-DS-7G-SS	FOM71CLS-E-7G-SS
蒸気	蒸気	電気	温水	蒸気	蒸気	蒸気	蒸気	電気
コンパスPro	クラス	クラス	コンパスPro	コンパスPro	クラス	クラス	クラス	クラス
27	27	27	33	33	45	65	120	洗濯試験機
240	240	240	300	300	400	600	1100	61
450	350	350	400	400	350	350	350	350
20A	20A	20A	20A	20A	25A	25A	32A	20A
20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
15A	15A	-	-	15A	20A	20A	32A	15A
75	75	75	75	75	110	110	110	75
65	65	65	65	65	100	100	100	65
209	209	209	262	262	569	647	1003	試験機のため データなし
103			122	122				
0.6	0.6	1.6	0.6	0.6	1.1	1.2	2.4	
2.5	2.6	15.5	2.2	2.2	5.5	4.0	5.3	
10	16	50	10	10	25	20	35	20
3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V
400	400	400	509	509	1200	1380	2300	195
1020	1020	1020	1020	1020	1325	1390	1640	720
915	915	915	1060	1060	1450	1585	1850	690
1445	1445	1445	1445	1445	1975	1975	2190	1315

					
T5550-S-OPL-SS	T5550-E-OPL-BL	T5675-G-OPL-BL	T5675-S-OPL-SS	T4900-S-OPL-SS	T41200-S-OPL-SS
蒸気	電気	ガス	蒸気	蒸気	蒸気
コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	セレクトII	セレクトII
30	30	37	37	45	60
550	550	675	675	900	1200
-	-	1/2" (15A)	-	-	-
1" (25A)	-	-	1" (25A)	1" (25A)	1" (25A)
1" (25A)	-	-	1" (25A)	1" (25A)	1" (25A)
200	200	200	200	315	315
1080	940	1140	1380	2300	3000
-	12.2	42	-	-	-
65	-	-	65	143	143
2.2	34.2	2.2	2.2	3.3	3.3
10	100	10	10	20	20
3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V
300	300	340	340	440	470
960	960	960	960	1290	1290
1445	1315	1510	1640	1295	1485
1855	1855	1855	1855	2465	2465

ランドリーシステム専用洗剤 ELW シリーズ

	ELW ソープ (アルカリ性洗剤) 容量 20ℓ ・低発泡性の強力な洗淨力をもったアルカリ洗剤。
	ELW ソフター (柔軟剤・中和剤) 容量 20ℓ ・柔軟性と吸水性に優れ、静電気の発生を抑制。
	ELW オキシパワー (酸素系漂白剤) 容量 20ℓ ・色物繊維専用の酸素系漂白剤。
	ELW ブリーチ (塩素系漂白剤) 容量 20ℓ ・黒ずみ、黄ばみの除去に効果を発揮。
	ELW バクテリア (除菌剤) 容量 20ℓ ・高い除菌・消臭効果を発揮。最終すすぎ工程で使用。
	ELW ウィルスクリン (除菌、除ウィルス洗剤) 容量 20ℓ ・リネンの洗淨と細菌、ウィルスの除去が、手軽で確実に実施可能。

汚物除去機（ノーマルスピーン）

● 固形物を含む汚れもしっかりと洗浄できる専用ドラムおよび専用プログラム搭載。

型番					
	W575NSV	W575NSV	W5105NSV	W5105NSV	W5180NSV
仕様コード	W575N-SV-HW-3H-SS	W575N-SV-E-3H-SS	W5105N-SV-HW-3H-SS	W5105N-SV-E-3H-SS	W5180N-SV-DS-3H-SS
熱源	温水	電気	温水	電気	蒸気
制御方式	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro
処理量 (kg)	8	8	11	11	20
ドラム容量 (L)	75	75	105	105	180
Gフォース	100	100	100	100	100
給水	20A	20A	20A	20A	20A
接続口径	20A	20A	20A	20A	20A
蒸気	-	-	-	-	15A
排水口 外径 (mm)	75	75	75	75	75
呼径	65	65	65	65	65
消費水量 (L)	フルロード 60 半量 45	60 45	80 62	80 62	155 122
消費電力量 (kWh)	0.1	1.25	0.15	1.9	0.25
定格消費電力 (kW)	0.4	5.5	0.8	7.8	1.0
定格電流 (A)	10	20	10	25	10
電源	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V
重量 (kg)	129	129	145	145	228
外形寸法 (mm)	W(幅) 660 D(奥行) 690 H(高さ) 1115	660 690 1115	720 705 1200	720 705 1200	750 880 1333

洗濯乾燥機（ハイスピン）

● 1台分のスペースで洗濯から乾燥まで全自動。

型番		
	WD5130H	WD5240H
仕様コード	WD5130H-OPL-G	WD5240H-OPL-G
熱源	温水	温水
制御方式	コンパスPro	コンパスPro
処理量 (kg)	8/14	15/27
洗濯乾燥/洗濯のみ		
ドラム容量 (L)	130	240
Gフォース	350	350
給水	20A	20A
接続口径	20A	20A
蒸気	-	-
排水口 外径 (mm)	75	75
呼径	65	65
排気 (mm) 外径	125	200
風量 (m³/h)	340	580
ガス消費量 (kW)	10	19
消費水量 (L)	60	103
消費電力量 (kWh)	0.3	0.55
定格消費電力 (kW)	1.3	2.2
定格電流 (A)	10	16
電源	3相200V	3相200V
重量 (kg)	382	555
外形寸法 (mm)	W(幅) 910 D(奥行) 1110 H(高さ) 1330	1020 1350 1450

バリア式脱水洗濯機（ハイスピン）

- 正常に洗濯工程が終了した場合のみ取り出し口が開き、高い安心設計。
- 最大192通りの洗濯プログラムを設定可能（クラスコントロール）。
- スマートカード内のプログラムを保存し、そのプログラムを簡単に他のスマートカード対応洗濯機にインストール可能。
- RAL-GS992/2等の衛生基準取得に大きな力を発揮。

型番								
	WSB4250H	WSB4350H	WSB4500H	WPB4700H	WPB4900H	WSB5180H	WSB5250H	WSB5350H
仕様コード	WSB4250H-DS-SD-SS	WSB4350H-DS-SD-SS	WSB4500H-DS-SD-SS	WPB4700H-DS-SD-SS	WPB4900H-DS-SD-SS	WSB5180H-DS-SD-SS	WSB5250H-DS-SD-SS	WSB5350H-DS-SD-SS
熱源	蒸気	蒸気	蒸気	蒸気	蒸気	蒸気	蒸気	蒸気
制御方式	クラス	クラス	クラス	クラス (TS)	クラス (TS)	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro
処理量 (kg)	25	35	50	70	90	20	27	38
ドラム容量 (L)	250	350	500	690	890	180	250	350
Gフォース	350	350	350	300	300	350	350	350
給水	20A	20A	20A	32A	32A	20A	20A	20A
接続口径	20A	20A	20A	32A	32A	20A	20A	20A
蒸気	20A	20A	20A	25A	25A	20A	20A	20A
排水口 外径 (mm)	75	75	75	110	110	75	75	75
呼径	65	65	65	100	100	65	65	65
消費水量 (L) フルロード	340	470	610	990	1190	165	230	322
消費電力量 (kWh)	0.6	1.0	1.2	1.8	2.3	-	-	-
定格消費電力 (kW)	3.7	4.8	5.8	11.7	15.7	-	-	-
定格電流 (A)	20	20	20	40	40	-	-	-
電源	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V
重量 (kg)	670	760	920	2600	2800	670	710	770
外形寸法 (mm)	W(幅) 1045 D(奥行) 980 H(高さ) 1610	1285 980 1610	1565 980 1610	1496 1363 2040	1726 1363 2040	895 1040 1620	1050 1050 1620	1270 1060 1620

※ 外形寸法は機械本体の寸法であり、接続部の突起部等は含まれておりません。取入に関しては詳細寸法をご確認ください。
※ オプションの装備により、本体重量など仕様が変更することがあります。

※ 製品の納期は、機種によって異なります。詳しくは販売店もしくは当社までお問い合わせください。

Hospital Washer - 脱水洗濯機 (ハイスピン)

●高い衛生レベルを確保するための専用洗濯プログラムを搭載。

型番							
	W555H-HP	W5105H-HP	W4105H-HP	W5130H-HP	W5240H-HP	W4240H-HP	W4240H-HP
仕様コード	W555H-HP-E-3H-SS	W5105H-HP-D5-3H-SS	W4105H-HP-E-7G-SS	W5130H-HP-D5-3H-SS	W5240H-HP-D5-3H-SS	W4240H-HP-D5-7G-SS	W4240H-HP-E-7G-SS
熱源	電気	蒸気	電気	蒸気	蒸気	蒸気	電気
制御方式	コンパスPro	コンパスPro	クララス	コンパスPro	コンパスPro	クララス	クララス
処理量 (kg)	6	11	11	14	27	27	27
ドラム容量 (L)	53	105	105	130	240	240	240
Gフォース	530	450	350	450	450	350	350
給水	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
接続口径	給湯 20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
蒸気	-	15A	-	15A	15A	15A	-
排水口 外径 (mm)	50	75	75	75	75	75	75
呼径	40	65	65	65	65	65	65
消費水量 フルロード (L)	45	91	86	112	209	209	209
半量		48		60	103		
消費電力量 (kWh)	1.2	0.25	0.70	0.30	0.60	0.60	1.6
定格消費電力 (kW)	4.8	1.1	9.7	1.2	2.5	2.6	15.5
定格電流 (A)	20	10	35	10	10	16	50
電源	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V
重量 (kg)	99	201	201	267	400	400	400
外形寸法 W(幅) (mm)	595	830	830	910	1020	1020	1020
D(奥行) (mm)	680	705	705	785	915	915	915
H(高さ) (mm)	850	1200	1200	1325	1445	1445	1445

Hospital Dryer - 回転式乾燥機

●衛生的な環境を提供する医療機関専用乾燥機。

●背面ヒーターを採用し、乾燥効率が大幅に改善。

さらに短い乾燥時間を実現 (T5130C-HPを除く)。

型番					
	T5130C-HP	T5350HP	T5350HP	T5550HP	T5550HP
仕様コード	T5130-E-OPL-SS	T5350-S-OPL-SS	T5350-E-OPL-SS	T5550-S-OPL-SS	T5550-E-OPL-SS
熱源	電気	蒸気	電気	蒸気	電気
制御方式	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro	コンパスPro
処理量 (kg)	6	20	20	30	30
ドラム容量 (L)	130	349	349	550	550
ガス	-	-	-	-	-
接続口径	蒸気入口 -	-	-	1" (25A)	-
蒸気出口	-	-	-	1" (25A)	-
排気 (mm) 外径	-	200	200	200	200
風量 (m³/h)	-	1000	1000	1080	940
ガス消費量 (kW)	-	-	-	-	-
消費電力量 (kWh)	3.0	-	7.7	-	12.2
蒸気消費量 (kg/h)	-	65	-	65	-
定格消費電力 (kW)	3.0	1.1	19.1	2.2	34.2
定格電流 (A)	16	10	63	10	100
電源	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V
重量 (kg)	57	169	169	300	300
外形寸法 W(幅) (mm)	595	790	790	960	960
D(奥行) (mm)	725	1320	1120	1445	1315
H(高さ) (mm)	850	1760	1760	1855	1855

Accessories - アクセサリー

液体洗剤自動投入機

自動洗剤投入機を導入すれば、必要最少限の洗剤を効率よく投入することができ、経済的で手間いらず。使用する洗剤数によって、3連、4連、5連タイプから選べます。

※洗浄効果を高める専用液体洗剤をご利用ください。詳しくは、当社各営業所または特約販売店までお問い合わせください。



本体

製品名: ポンプボックス (トリガーモジュール内蔵)

使用電力: 単相 AC 100V または 200V

外形寸法 (mm): W308×D136×H187 (3連タイプ)

設定リモコン

使用電力: ポンプボックスからの電源供給



安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

機械の据え付け工事、給排水工事等は、専門の工事業者に依頼してください。●感電や落雷時における事故防止のために、アースは必ず正しく取り付けてください。●屋外、又は、湿気、水気のある場所には、設置しないでください。感電、漏電、故障の原因となります。●漏電遮断機を必ず取り付けてください。●灯油、ガソリン、ベンジン等をドラムの中に入れたり、それらの付着した衣類を洗濯および乾燥しないでください。爆発や火災の恐れがあります。●吸排気口を設けて、十分な換気を行ってください。換気が不十分な場合は酸素不足による不完全燃焼や酸欠事故の恐れがあります。●引火性の危険物を貯蔵又は取り扱う場所には設置しないでください。爆発、火災の起こる恐れがあります。●機械設置の際には、換気扇を取り付け室内を常に換気してください。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機・乾燥機の点検を！

使用中止



こんな症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 運転中に異常音や振動がある。
- 運転が時々止まる。
- 水もれがする。
- 本体に触れて電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。
- 焦げくさい臭いがする。

以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず当社または、販売店に点検をご相談ください。

保証書に関するお願い

- 保証書は、「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、大切に保管してください。店名、購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 保証期間中でも、修理が有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

※製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。 ※製品の納期については最寄りの当社各営業所までお問い合わせください。
※本カタログの掲載商品の色は、印刷の都合上、実物と異なる場合があります。

ISO9001

取得

ISO14001

取得



ROBECO SAM
Sustainability Award
Industry Leader 2014



エレクトロラックスは、
環境に幅広く配慮した
製品作りを行っています。



エレクトロラックス・プロフェッショナルのランドリー工場は、すべてISO9001およびISO14001を取得しています。

本社・東京ショールーム



大阪営業所



Electrolux

エレクトロラックス・ジャパン株式会社
プロフェッショナル事業部

業務用ランドリー専用サイト <http://www.professional-laundry.com/>

お求め、お問い合わせ先

- 東京営業本部 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館6F
☎0120-593-381 直03-3434-4144
- 仙台営業所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区名坂字原田100-1 スコアビル207
☎0120-593-381 直03-3434-4144
- 名古屋営業所 〒444-0823 愛知県岡崎市上地3丁目39-8
☎0120-593-381 直03-3434-4144
- 大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10-34 日本生命江坂駅前ビル7F
☎0120-593-381 直03-3434-4144
- 広島営業所 〒733-0862 広島県広島市西区草津浜町12-25
☎0120-593-381 直03-3434-4144
- 福岡営業所 〒816-0846 福岡県春日市下白水南7-125 ギャレット博多南1F
☎0120-593-381 直03-3434-4144